



LINEA SPLIT INDUSTRIAL FANCOIL


7,5TR,10TR,15TR,20TR 60Hz/1PH SERIE ON-OFF R410A



Características Generales

Instalación práctica.

- ❖ Diseño compacto. Instalación oculta que no requiere espacio en el suelo.
- ❖ Al quedar oculta en el techo, la instalación de la unidad no se ve obstaculizada por la ubicación de las luminarias ni por la estructura de la estancia.
- ❖ Las bridas de entrada y salida de aire vienen estándar para facilitar la conexión de los conductos.
- ❖ Fácil mantenimiento a través del puerto de inspección.

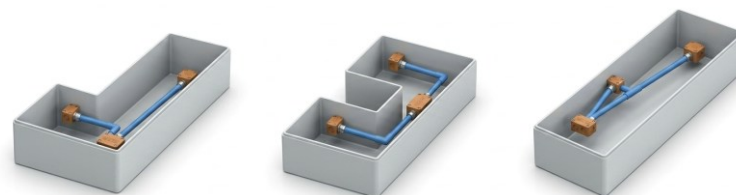

Diseño de Conductos

- ❖ Múltiples difusores desde una sola unidad interior, climatizando simultáneamente varias estancias.
- ❖ Es posible seleccionar tres velocidades de suministro de aire mediante el controlador.
- ❖ La unidad interior es idónea para diversas aplicaciones que cuentan con múltiples habitaciones o salones, tales como restaurantes, salas de conciertos y hoteles.
- ❖ Diseño de conductos flexible, adaptable a diferentes estilos de estancias.



Auto Restart
Function



Auto
Defrosting



Independent
Dehumidification



Timer



Anti-Cold
Air Function



Wired
Controller



PTC Heater

Features: ■ Standard ■ Optional

Instalación práctica.

- ❖ El control remoto y panel visual está disponible de manera estándar para los aires acondicionados tipo split. fancoil
- ❖ El controlador por cable se puede conectar directamente a las unidades interiores. (es opcional)



R51/CE

KJR-29B

Control Remoto Modelo R51



Características Estándar

- ❖ Ofrece a los usuarios una forma práctica de controlar los aires acondicionados desde cualquier lugar dentro de un alcance de hasta 11 metros.
- ❖ El temporizador diario integrado brinda la comodidad de encender y apagar automáticamente los aires acondicionados según la hora establecida.


Características Estándar

- ❖ Gracias a su función de bloqueo del teclado — incluida de, es posible impedir que otras personas utilicen el controlador.
- ❖ El temporizador diario integrado ofrece la comodidad de encender y apagar automáticamente los equipos de aire acondicionado según la hora programada.




Diemnsiones (mm)


Modelo SPFV-90AC

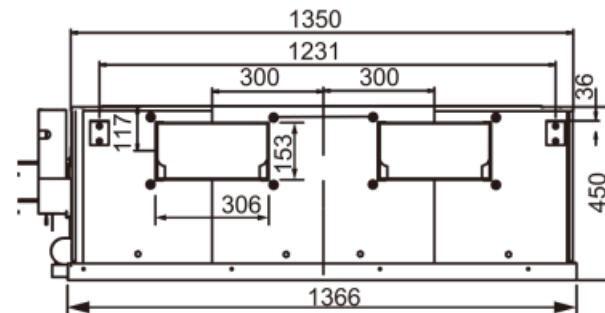

Vista del lado de salida de aire

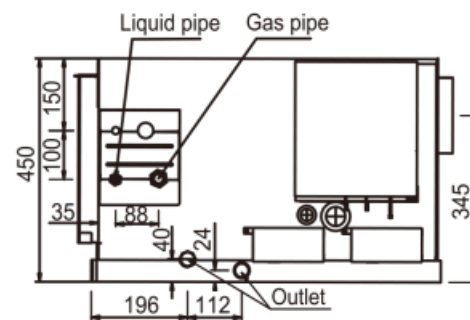


Vista del lado de las tuberías

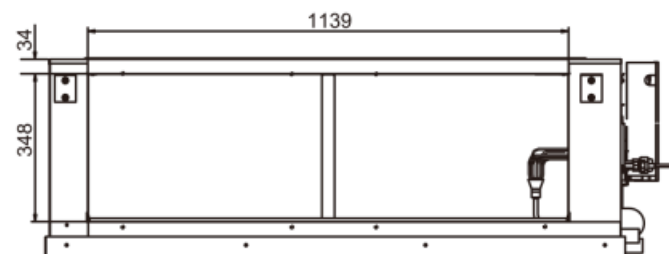


Vista del lado de entrada de aire

Diemnsiones (mm)


Modelo SPFV-120AC

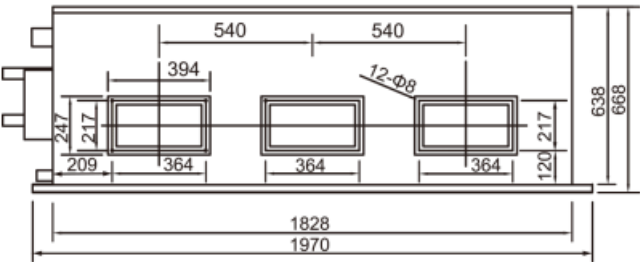

Vista del lado de salida de aire

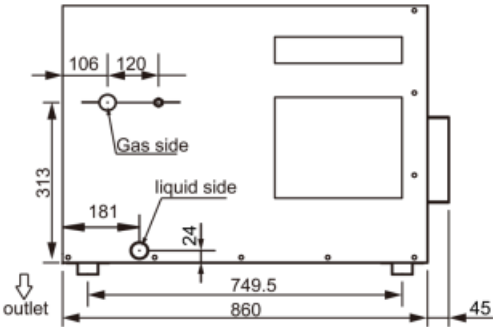


Vista del lado de las tuberías

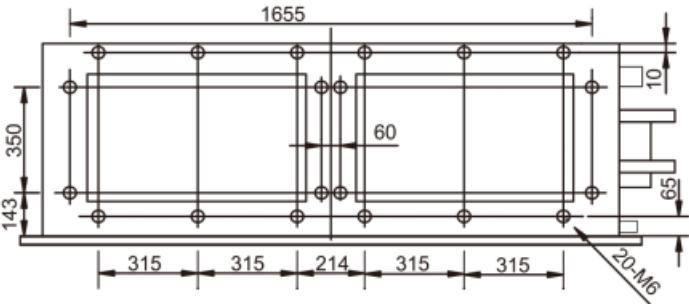


Vista del lado de entrada de aire


Modelo SPFV-180AC/240AC

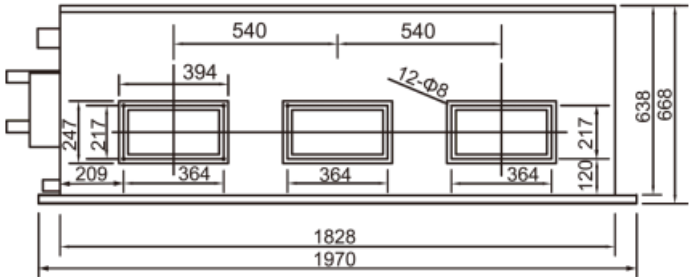

Vista del lado de salida de aire

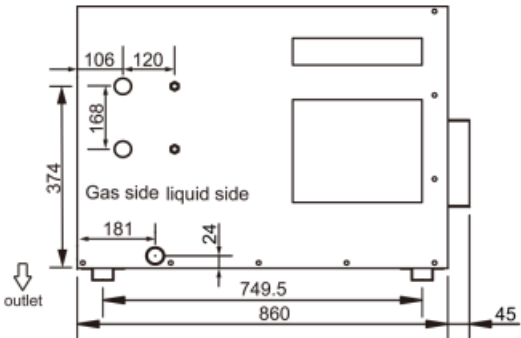

Vista del lado de las tuberías

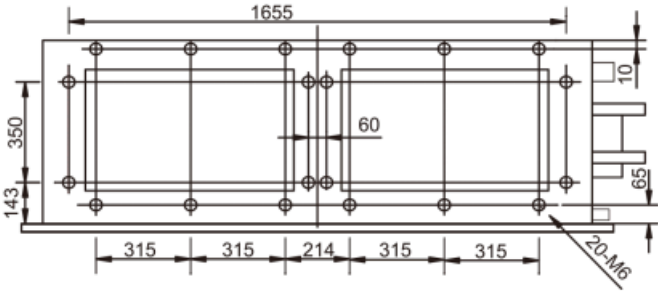

Vista del lado de entrada de aire