


Especificaciones Tecnicas



Modelo			CDOV-36AB	CDOV-60AB
Alimentacion	Voltaje-Fase-Frecuencia	V/Ph/Hz	208/230V 1Ph/60Hz	208-230V/1PH/60Hz
Rendimiento (Condiciones Estandar)	Capacidad	Btu/h	36000	60000
	Capacidad	W	10400	17580
	Potencia	W	3210	5430
	EER	W/W	3,24	3,24
Electrico	Corriente Nominal	A	3,2	5,7
	Corriente maxima	A	15	15
Serpentín interior	Material de aleta		Aluminio Hidrofilo + Blue Fin	Aluminio Hidrofilo + Blue Fin
	Material de la tubería		Tubería de Aluminio	Tubería de Aluminio
Motor del ventilador interior	Modelo		YDK220-6F	YDK400-6F
	Potencia	W	220	400
	RLA/LRA	A	2,23/2,63	3,08/5,66
	Capacitor	uF	15	20
	Cantidad		1	1
	Velocidad (Alto/Medio/bajo)	rpm	1075	-
Max Flujo de aire interior		CFM	1200	2000
		m ³ /h	2038	3398
Nivel de ruido en interiores (Alto/Medio/bajo)		dB(A)	73	73
Presion estatica	Estandar	Pa	Estandar 150 / Variable 0-200	Estandar 150 / Variable 0-200
Dimensiones	Dimension(W*H*D)	mm	500x1180x550	560x1385x610
	Paquete(W*H*D)	mm	567x1197x644	627x1402x704
Pesos	Neto	kg	58	74
	Bruto	kg	63	81
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A
Expansion	Tipo		Piston	Piston
Tubo de refrigerante	Linea liquido	mm	φ 9,52 - 3/8	φ 9,52 - 3/8
	Linea Gas	mm	φ 19,05 - 3/4	φ 22,22 - 7/8
Diámetro de la tubería de agua de drenaje		Pulgada	3/4	3/4
Control de Temperatura	Tipo		(Opcional)	(Opcional)
	Modelo		-	-
Filtro de Aire			Pre-instalado	Pre-instalado
Display			No aplica	No aplica

Gabinete

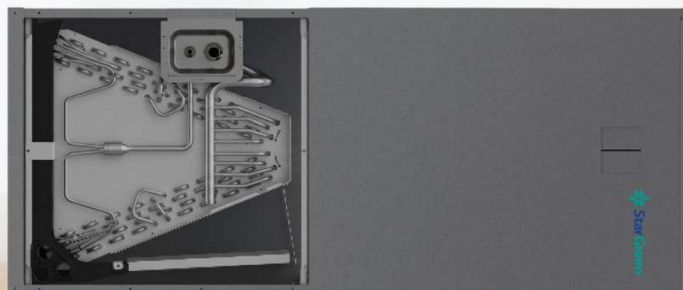

@Stargreenunits

