


Especificaciones Tecnicas



Modelo		CDOV-60AB-L	
Alimentacion	Voltaje-Fase-Frecuencia	V/Ph/Hz	208-230V/1/60Hz
Rendimiento (Condiciones Estandar)	Capacidad	Btu/h	60000
	Capacidad	W	17580
	Potencia	W	5328
	EER	W/W	3,30
Electrico	Corriente Nominal	A	2,7
	Corriente maxima	A	2,9
Serpentín interior	Material de aleta	Aluminio Hidrofilo + Golden Fin	
	Material de la tuberia	Tuberia 100% de cobre	
Motor del ventilador interior	Modelo	Y7S623E0126	
	Potencia	W	420
	RLA/LRA	A	3/4,5
	Capacitor	uF	15
	Cantidad		1
	Velocidad (Alto/Medio/bajo)	rpm	1020
Max. Flujo de aire interior		CFM	1648
		m ³ /h	2800
Nivel de ruido en interiores (Alto/Medio/bajo)		dB(A)	53
Presion estatica	Estandar	Pa	Estandar 125 / Variable 0-200
Dimensiones	Dimension(W*H*D)	mm	535x1180x535
	Paquete (W*H*D)	mm	586x1315x613
Pesos	Neto	kg	56,5
	Bruto	kg	70
Refrigerante	Tipo		R410A
Expansion	Tipo		Piston
Tubo de refrigerante	Linea liquido	mm	φ 9,52 - 3/8
	Linea Gas	mm	φ 19,05 - 3/4
Diámetro de la tubería de agua de drenaje		Pulgada	3/4
Control de operaciones	Tipo		(Opcional)
	Modelo		-
Filtro de Aire			Pre-instalado
Display			no aplica

Gabinete

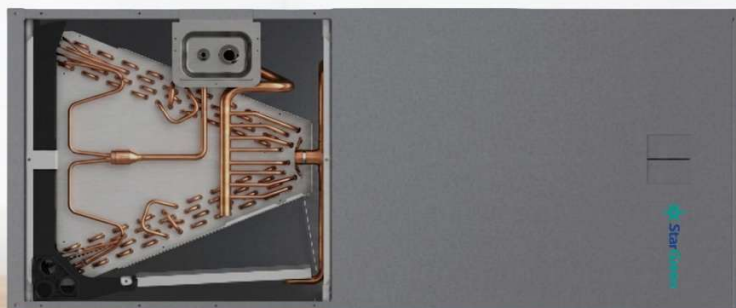

@Stargreenunits

